


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MESA ELÉTRICA ELECTRIC TABLE MESA ELECTRICA

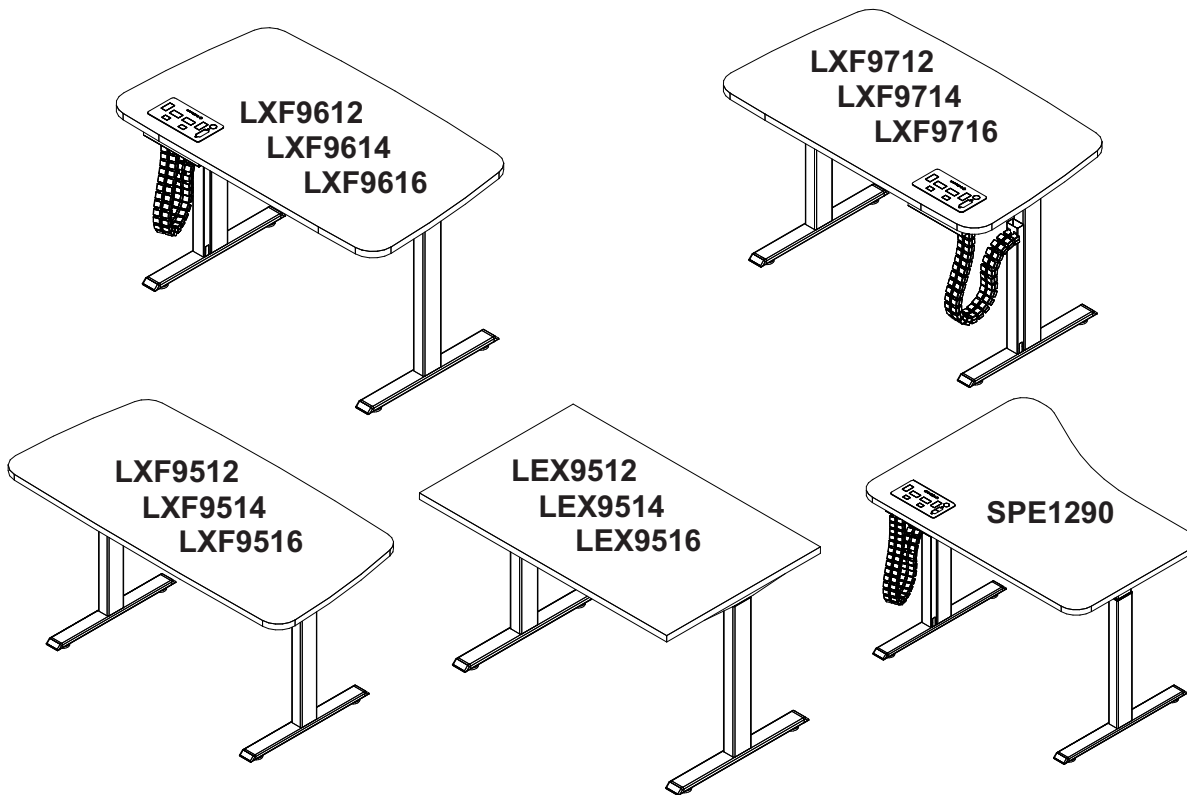

REF. #LEX9512 - LEX9514 - LEX9516 - SPE1290
LXF9512 - LXF9514 - LXF9516
LXF9612 - LXF9614 - LXF9616
LXF9712 - LXF9714 - LXF9716

 **Gebbwork**

MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO

GEbb Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Felix Roman, 190
São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407

E-mail: pedidos@gebbwork.com.br

www.gebbwork.com.br

WhatsApp: +55 54 99177-8324


São necessários:
Son necesarios:
Are necessary:



*Parafusadeira
Atornillador
Screwdriver



Chave Cruzada
Llave cruzada
Cross wrench



**Trena
Cinta métrica
Measuring tape




45min



1 Pessoa
Persona
Person

*Facilita a montagem / Facilita un montaje / Facilitates mounting.
**Para identificar as peças / Para identificar las partes / To identify the parts.

Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

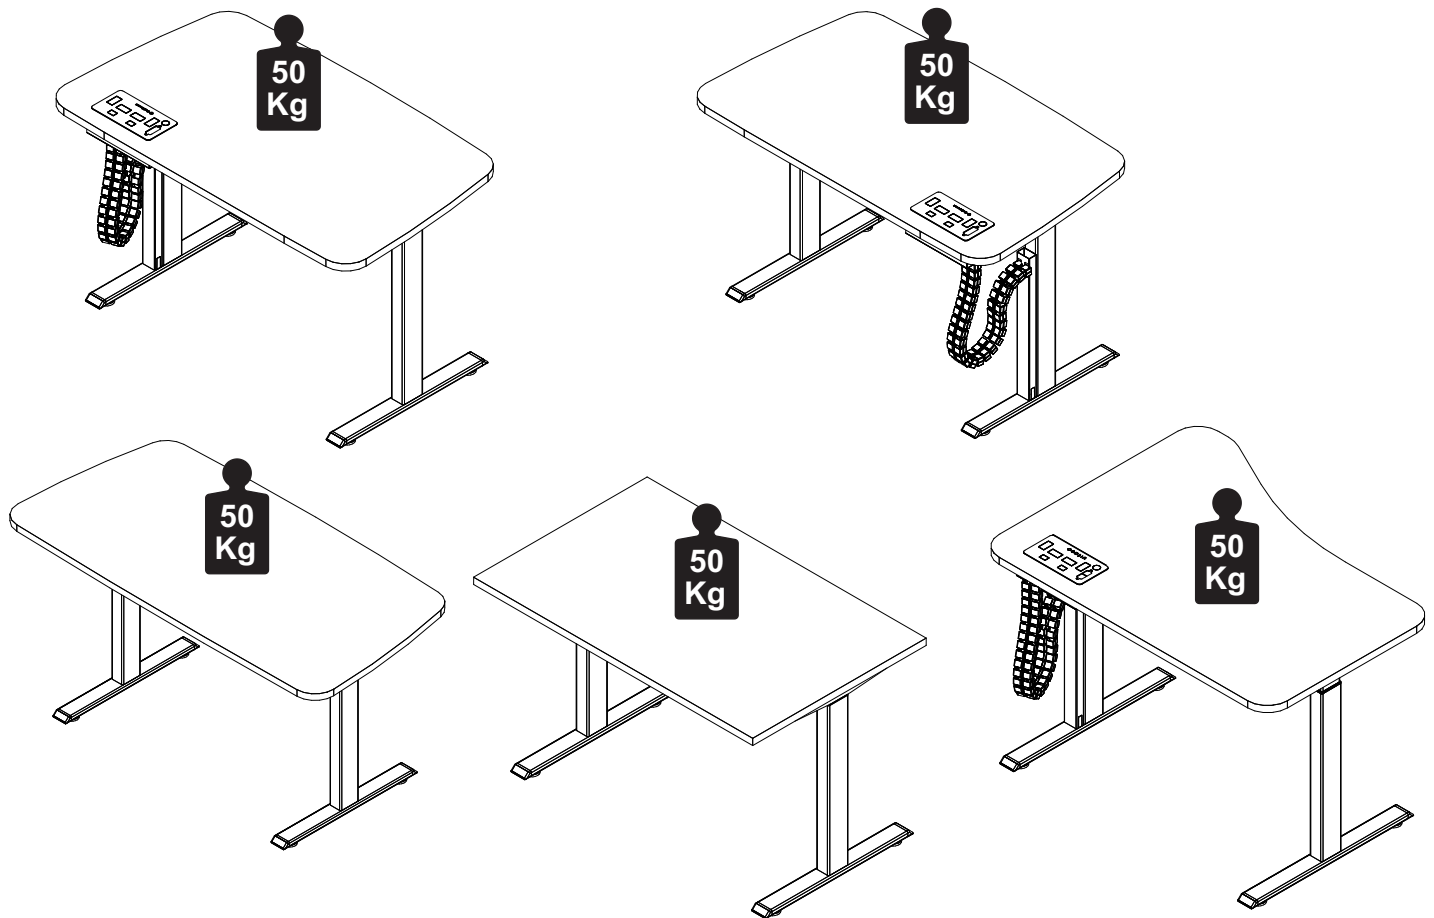

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.

Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning

Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.

Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.

*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: ligeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.


Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.

*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

1 LISTA DE PEÇAS

Parts Identification
Lista de Piezas


- 01 - Tampo
- 02 - Estrutura metálica

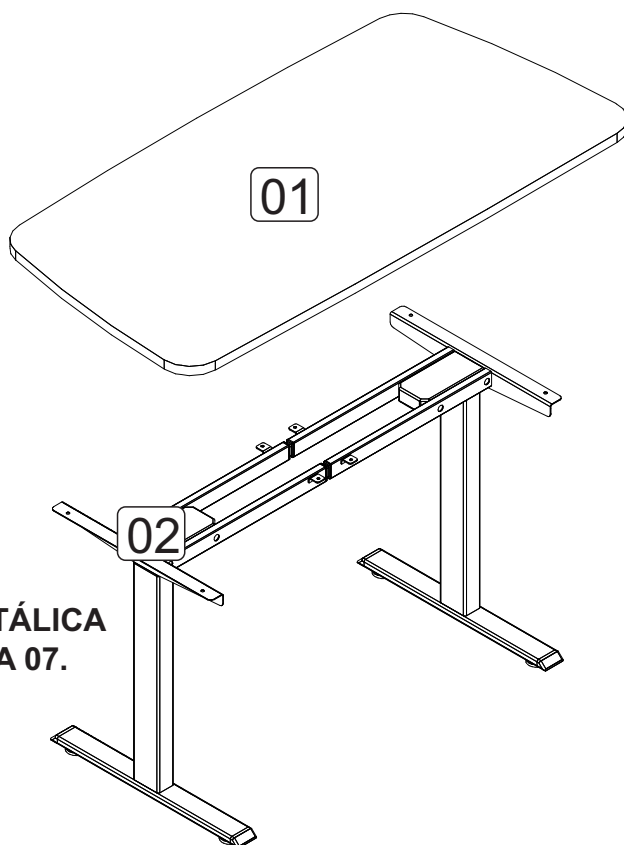

**LISTA DE PEÇAS DA ESTRUTURA METÁLICA
METÁLICA COMPLETA NA PÁGINA 07.**

SEM CONECTIVIDADE

- 01 - Tampo
- 02 - Estrutura metálica
- 03 - Colarinho
- 04 - Caixa de fios
- 05 - Calha de subida de fiação
- 06 - Corrente passa fios

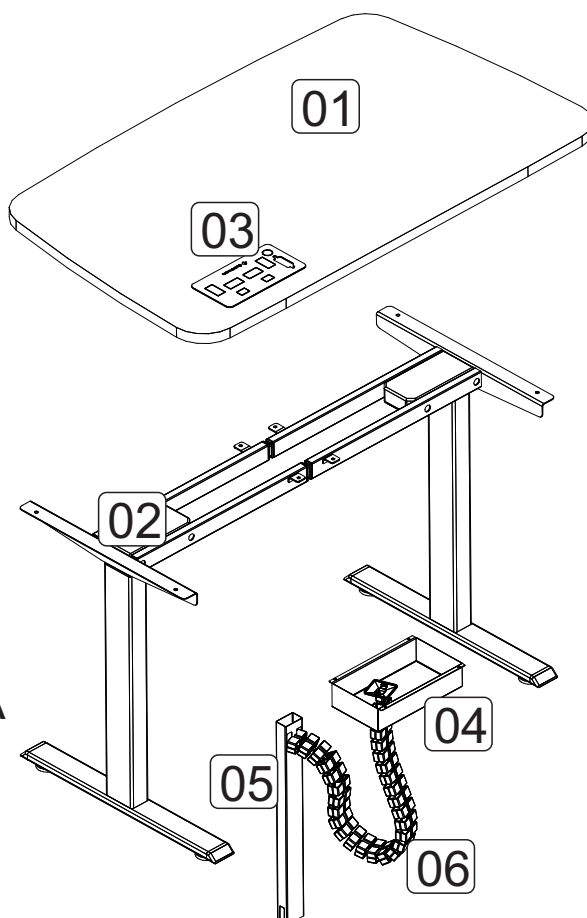

**LISTA DE PEÇAS DA ESTRUTURA METÁLICA
METÁLICA COMPLETA NA PÁGINA 07.**

COM CONECTIVIDADE


2 LISTA DE ACESSÓRIOS

Accessory List

Lista De Accesorios


A44 - PARAF. M6x16 CP

8x



A8 - PARAF. 4,0x14 CP

8x



A36 - BUCHA M6x13

8x




F4 - FITA DUPLA

FACE **1x**



T6 - ESPELHO RJ


PRETO **3x**



**LISTA COMPLETA DE ACESSÓRIOS DA
ESTRUTURA METÁLICA NA PÁGINA 7.**

3 PRÉ-MONTAGEM

Preasamblea
Pre-assembly

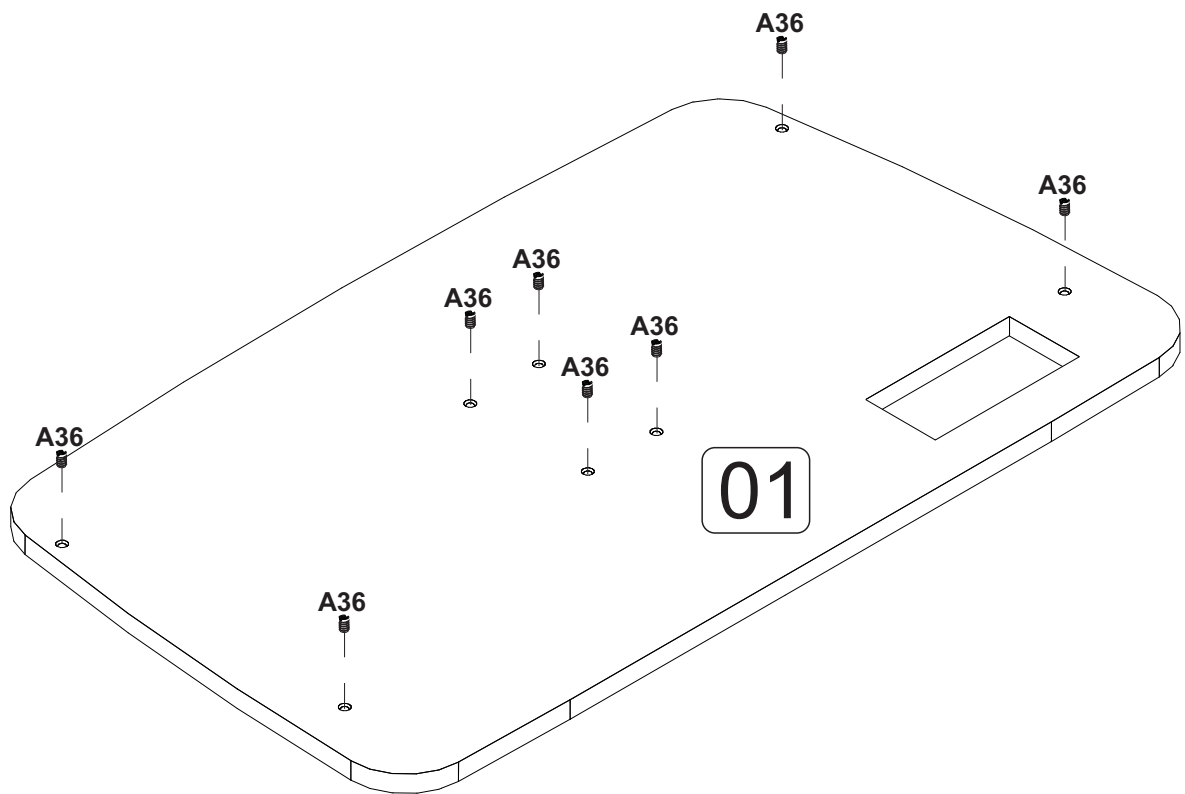

COM/SEM CONECTIVIDADE

Accessórios utilizados:
Accesorios utilizados:
Accessories used:



A36 - 8x

4 INFORMAÇÕES DA ESTRUTURA METÁLICA

Metallic Structure Information
Información De Estructura Metálica

Dados Técnicos de Produto

Item	Dados
Entrada	100~240 VCA 50~60Hz
Saída	29VCC
Carga Máxima	80 kg
Alcance de altura (Sem tampo)	70 cm~120 cm
Ciclo de trabalho	2 Min / 20 min




Cuidados

1. Ler o manual antes de operar o equipamento.
2. Nota: Usar o equipamento de acordo com as instruções do manual para evitar acidentes.
3. Mantenha crianças e animais fora da mesa com ajuste de altura durante a operação. Desligue o cabo de energia durante uma tempestade ou se se não tiver a intenção de uso por um longo tempo.
4. NÃO sente, suba, ou se deite na mesa.
5. NÃO imergir a mesa em água. Mantenha a mesa fora de líquidos ou fontes quentes.
6. NÃO ajuste a altura continuamente por mais de 20 vezes em pouco tempo. Deixe o produto descansar por 10 minutos antes de reutilizá-lo.
7. NÃO coloque objetos acima de 50 kg sobre a mesa.
8. NÃO coloque nada abaixo do tampo da mesa quando estiver abaixando-a. Certifique-se de que não há obstáculos no caminho da mesa e nenhum objeto acima e embaixo da mesa.
9. Certifique-se que a mesa não esteja tocando na parede.
10. Embora o mecanismo contenha um sistema anticolisão integrado, para evitar qualquer acidente, certifique-se que mãos e outras partes do corpo estejam em posição segura durante a operação. O sistema anticolisão será encerrado durante o processo de reset do equipamento.
11. A temperatura de trabalho deve estar entre 0 e 40° C, mantenha o produto fora de condições extremas de temperatura, umidade relativa, gases corrosivos, líquidos e poeira excessiva.
12. NÃO desmonte ou repare o equipamento com profissional não qualificado sob risco de falhas, danos ao equipamento e ou choques elétricos.
13. Se necessário, resete o sistema manualmente depois da instalação inicial ou ter sido desligado.
14. NÃO use esse equipamento em caso de falha!
15. Antes de verificar ou limpar esse equipamento, desligue-o!
16. NÃO use água ou álcool para limpar o equipamento!
17. A empresa não se responsabiliza pela garantia e ou responsabilidade por danos e ferimentos causados pelo mal uso do equipamento ou qualquer operação anormal.

5 LISTA DE PEÇAS DA ESTRUTURA METÁLICA

Metal Structure Parts List

Lista De Piezas De Estructura Metálica

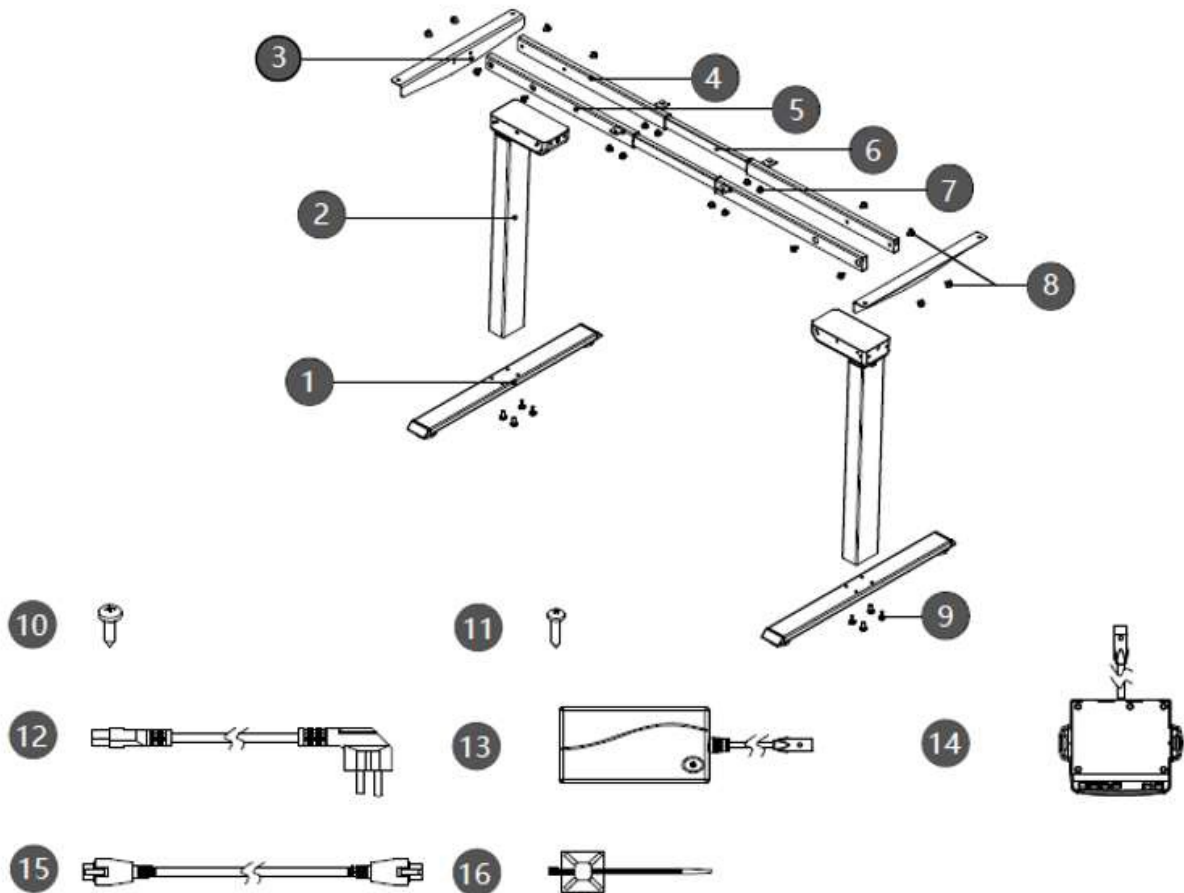

Nº	Nome da peça	Qde. (PCS)
1	Pés	2
2	Coluna	2
3	Suporte Lateral	2
4	Tubo direito	2
5	Tubo esquerdo	2
6	Tubo extensor	2
7	Parafuso M6x8	8
8	Parafuso M6x10	12


Nº	Nome da peça	Qde. (PCS)
9	Parafuso M6x30	8
10	Parafuso ST4.8X13	2
11	Parafuso de cabeça escareada ST4.8X13	2
12	Cabo de alimentação	1
13	Fonte de alimentação	
14	Caixa de controle integrada com controle.	1
15	Cabo extensor	1
16	Prendedor de cabo	8

6 MONTAGEM

Armado Assembly


Passo 1

- Coloque o tubo direito e o esquerdo deitados com as abas laterais para cima.
- Insira o tubo extensor dentro do tubo direito e esquerdo, conforme mostrado na figura abaixo, deixando o furo central do tubo extensor no centro das duas barras e fixe ligeiramente com os parafusos nos locais indicados, conforme imagem abaixo.

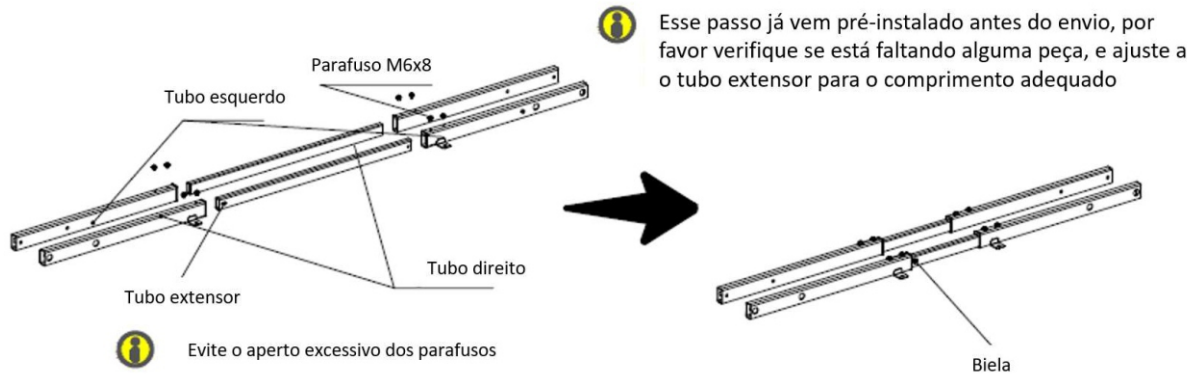


Passo 2

- Insira as colunas no local entre os tubos esquerdo e direito, respectivamente, alinhe os orifícios na estrutura e na coluna.
- Pré-aperte os parafusos.

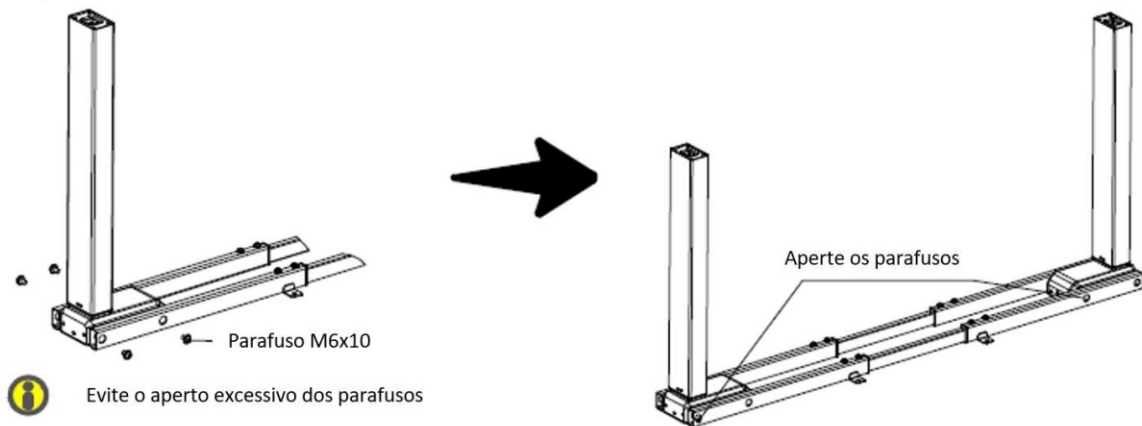


Passo 3

- Monte do suporte lateral em cada lado da coluna.
- Aperte os parafusos.

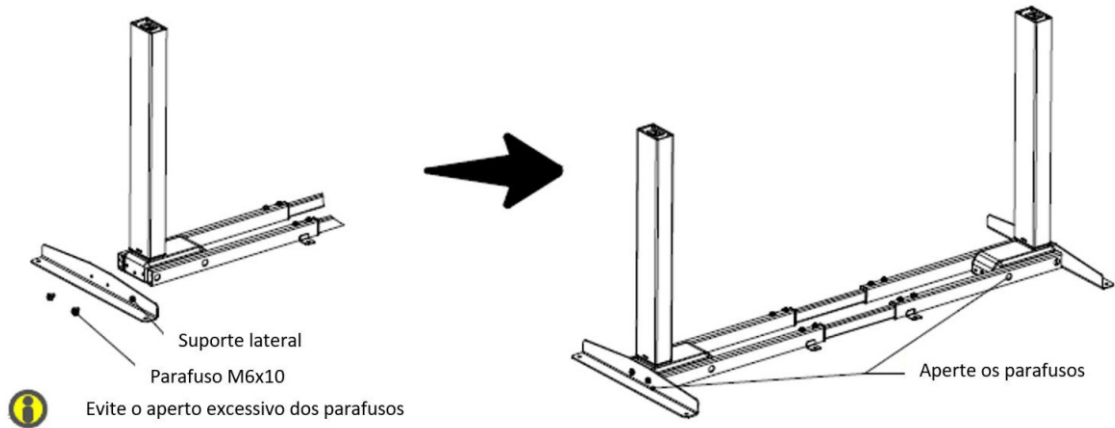


Passo 4

- Alinhe os orifícios dos parafusos nos pés e nas colunas.
- Aperte os parafusos.

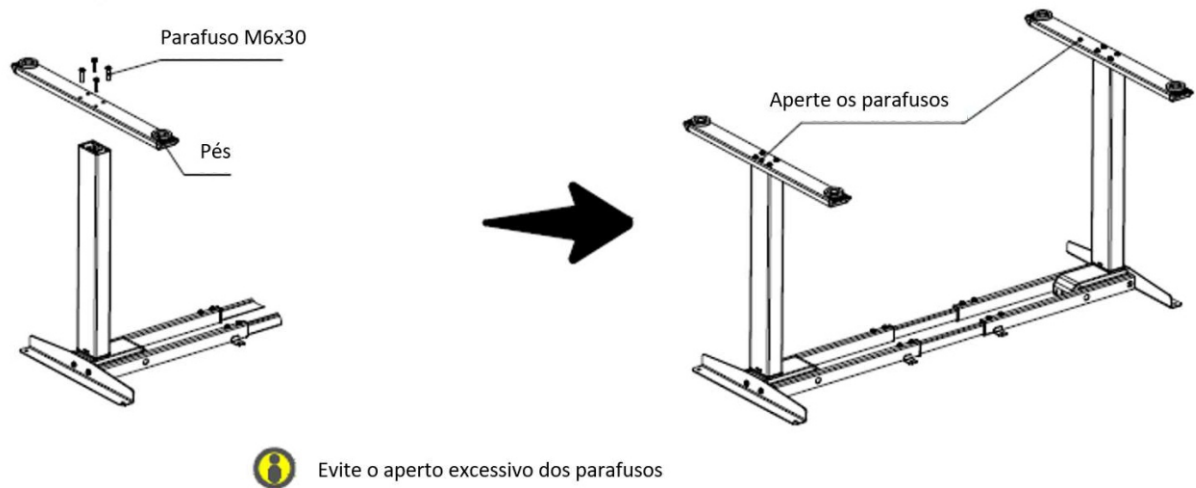

Passo 5


- Verifique ambos os lados da área de trabalho antes de colocar a base na parte inferior da área de trabalho. Ajuste a largura adequada. Sugere-se que os dois lados dos suportes laterais da estrutura estejam entre 5 cm a 10 cm da borda da mesa e aperte os parafusos.
- Conforme mostrado abaixo, conecte as peças relacionadas, incluindo caixa de controle, mesa de extensão e cabo de alimentação.

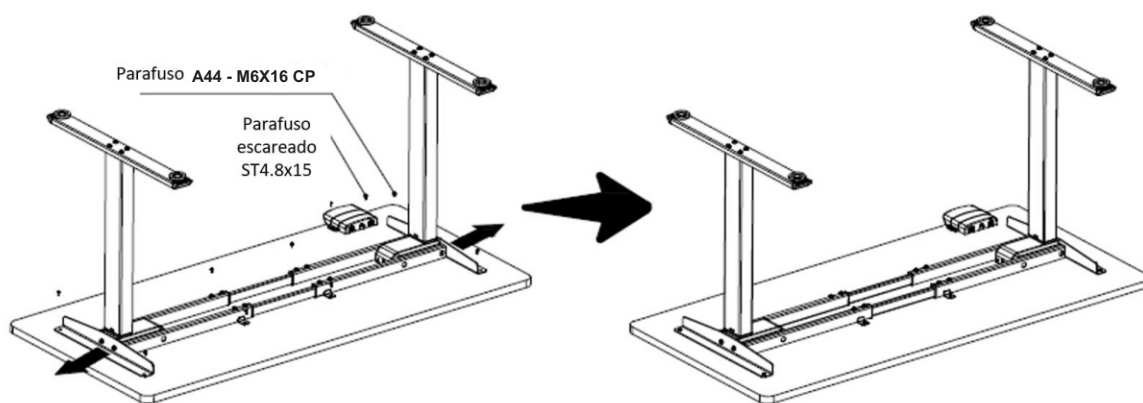

▲ A largura da estrutura varia de 1100 mm até 1800 mm, que é ajustável para diferentes mesas.

Passo 6

- Instale o controle na posição adequada da borda da mesa para evitar interferências com pessoas ou cadeiras.
- Arrume todos os cabos de alimentação e prenda com o clipe de cabo.

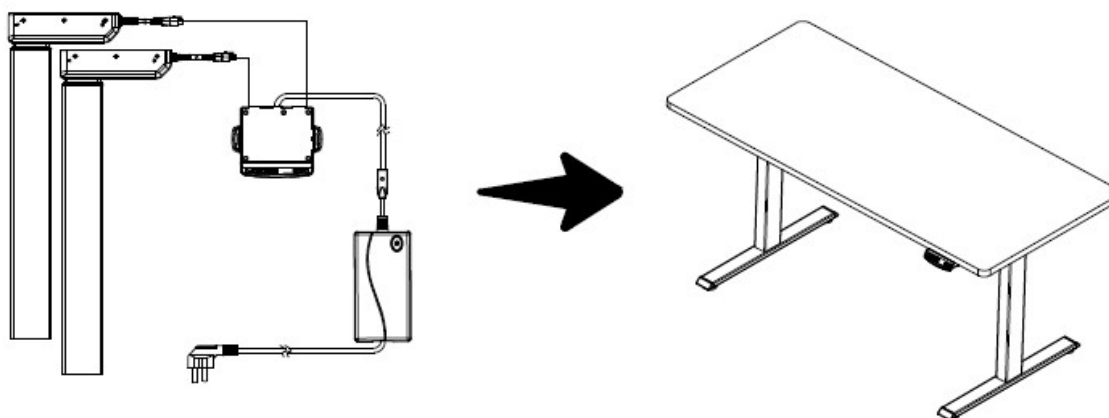


Accessórios utilizados:
Accesorios utilizados:
Accessories used:



A44 - 8x

7 INSTRUÇÃO DE USO

Instruction For Use
Instrucciones De Uso

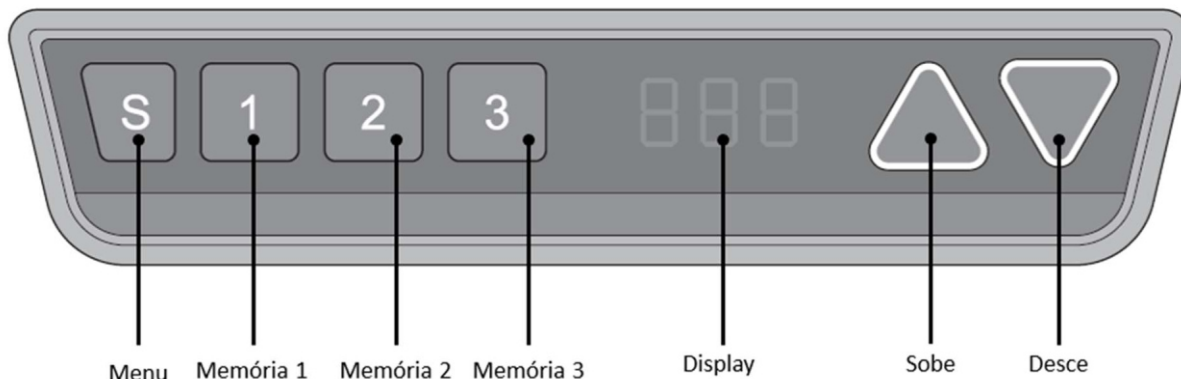

• Botões e funções

	Menu	Botão responsável por: <ul style="list-style-type: none">• Seleção da configuração da mesa.• Confirmação de funções.
	Memória 1	Botão responsável por: <ul style="list-style-type: none">• Memorizar a altura 1.• Seleção de unidade em "cm".• Responsável pela seleção de limite máximo de altura configurado "L-P".• Seleção de sensibilidade do sistema de anticolisão para a parte de cima da mesa "P--".
	Memória 2	Botão responsável por: <ul style="list-style-type: none">• Memorizar a altura 2.• Seleção de unidade em "polegadas".• Responsável pela seleção de limite máximo de altura configurado "H-P".• Seleção de sensibilidade do anticolisão para a parte de baixo da mesa "P--".
	Memória 3	Botão responsável por: <ul style="list-style-type: none">• Memorizar a altura 2.
	Sobe	Botão responsável por: <ul style="list-style-type: none">• Subir a mesa.• Subir funções.
	Desce	Botão responsável por: <ul style="list-style-type: none">• Descer a mesa.• Subir funções.

• RESET MANUAL

1. Pressione e segure o botão “Desce ▼” até o display mostrar alternadamente “E-1” e “RES”.
 2. Solte o botão “Menu S”.
 3. Pressione e segure novamente o botão “Desce ▼”.
 4. A mesa descerá um pouco e retornará, mostrando a altura mínima de 70 cm (27,6”) no display.
 5. Solte o botão “Desce ▼”, e o processo de reset manual está finalizado.
- ⓘ Nota: O sistema de Anticolisão não está disponível durante o processo de reset da mesa. Cuidado, pois, é um risco potencial, portanto certifique-se que a mesa esteja livre de obstáculos.
- ⓘ É necessário reinicializar manualmente após a instalação inicial e ao desligar o equipamento.

• COMANDO SOBE E DESCE

1. Pressione e segure o botão “Sobe ▲” para subir a mesa até atingir a altura desejada.
2. Pressione e segure o botão “Desce ▼” até atingir a altura desejada.

• LIMITE DE MOVIMENTO E POSIÇÕES DE PARADAS AUTOMÁTICAS

Limitar altura mínima de segurança da mesa.

1. Ajuste a mesa até a altura mínima desejada, pressionando os botões “Sobe ▲” ou “Desce ▼”.
2. Pressione e segure o botão “Menu S” por 4 segundos até o display ficar piscando “S-.” para acessar o menu de configurações.
3. Solte o botão “Menu S”.
4. Com o display piscando “S-.”, aperte duas vezes o botão “Sobe ▲” até o display ficar piscando “HLP”.
5. Pressione a tecla “Memória 2” e em seguida o display mostrará alternadamente “L-P” e a altura da mesa atual.
6. Pressione a tecla “Menu S” para salvar.
7. O display não ficará mais piscando e irá mostrar a altura da mesa e então o processo estará concluído.

• LIMITE DE MOVIMENTO E POSIÇÕES DE PARADAS AUTOMÁTICAS

Limitar altura máxima de segurança da mesa.

8. Ajuste a mesa até a altura máxima desejada, pressionando os botões “Sobe ▲” ou “Desce ▼”.
9. Pressione e segure o botão “Menu S” por 4 segundos até o display ficar piscando S-- para acessar o menu de configurações.
10. Com o display piscando S--, aperte duas vezes o botão “Sobe ▲” até o display ficar piscando HLP.
11. Pressione a tecla “Memória 1” e em seguida o display mostrará alternadamente H-P e a altura da mesa atual.
12. Pressione o botão “Menu S” para salvar

ⓘ O display não ficará mais piscando e irá mostrar a altura da mesa e então o processo estará concluído.

• SALVANDO MEMÓRIAS DE POSIÇÃO

1. Ajuste a mesa até a altura desejada, pressionando os botões “Sobe ▲” ou “Desce ▼”.
2. Pressione o botão “Menu S” por 4 segundos, até que o display fique piscando S--.
3. Solte o botão “Menu S”.
4. Com o display piscando S--, pressione a tecla o botão “Memória 1” e então o display ficará piscando e alternando S-1 e a altura da mesa.
5. Pressione o botão “Menu S” para salvar.
6. Repita os passos anteriores para memorizar as posições 2 e 3.

• MUDANÇA DA UNIDADE EXIBIDA (cm / polegadas)

Configurar a mesa em cm

1. Pressione e segure o botão “Menu S” por 3 segundos até o display ficar piscando S--.
2. Solte o botão “Menu S”.
3. Com o Display piscando S--, pressione uma das teclas “Sobe ▲” até o display mostrar unt.
4. Pressione o botão “Memória 1” e o display irá mostrar alternadamente unt e a altura em “cm”.
5. Pressione o botão “Menu S” para salvar.

• **MUDANÇA DA UNIDADE EXIBIDA (cm / polegadas)**

Configurar a mesa em polegadas

6. Pressione e segure o botão “Menu **S**” por 10 segundos até o display ficar piscando **S--**
7. Solte o botão “Menu **S**”
8. Com o Display piscando **S--**, pressione uma das teclas “Sobe **▲**” até o display mostrar **unt**.
9. Pressione o botão “Memória **2**” e o display irá mostrar alternadamente **unt** e a altura em “polegadas”.
10. Pressione o botão “Menu **S**” para salvar.


CÓDIGOS E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Código	Informação	Operação
rES	Reset manual	Referente ao progresso do Reset Manual.
ovr	Sobrepeso	Remova a carga da mesa para menos de 800N (220 lbs) antes de reiniciar a operação.
E-2	Função Anticolisão	Habilitado a utilizar novamente após a remoção do obstáculo.
dut	Utilização muito frequente	Deixe a mesa descansar por 15 min antes de utilizá-la novamente.
E-4	Diferença de altura entre as duas colunas excede 1 polegada (2,4 cm)	Interrompa a operação e realize o reset manual da mesa.
E-3	Verificar conexão	Verifique os cabos e garanta que todos estejam corretamente conectados e em seguida proceda com o reset manual antes de reutilizar o equipamento.
A--	Sensibilidade de detecção do Giroscópio	Não aplicável para esse modelo de coluna
At--	Atraso na detecção do sistema de Giroscópio.	Não aplicável para esse modelo de coluna


8 INSTALAÇÃO DA CONECTIVIDADE

Connectivity Installation
Instalación De Conectividad


1º Passo:

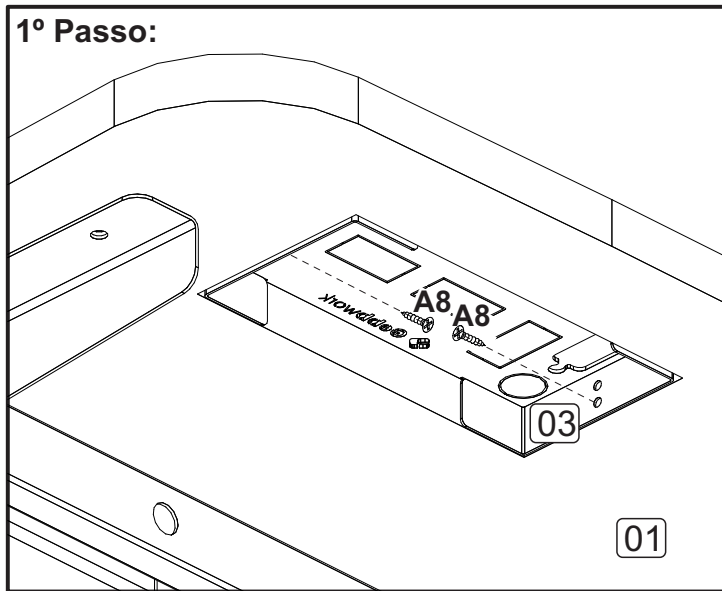


2º Passo:

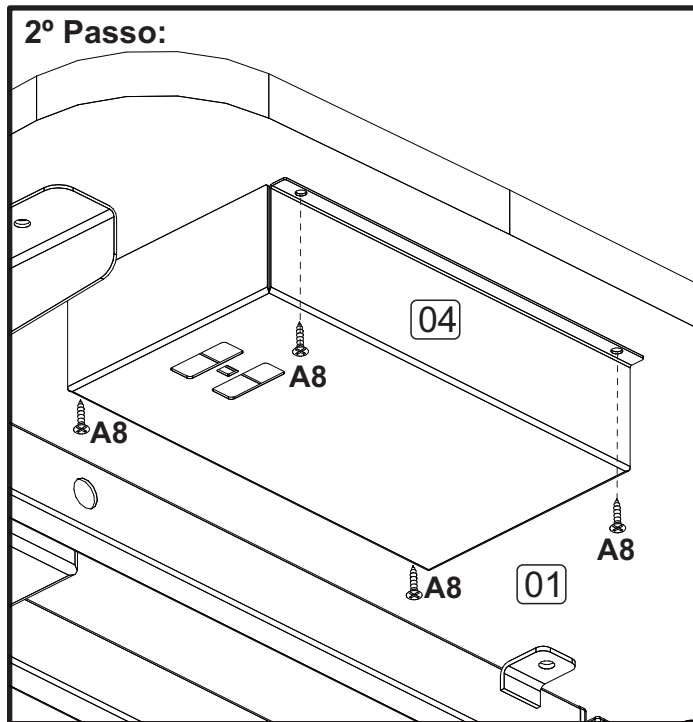


3º Passo:

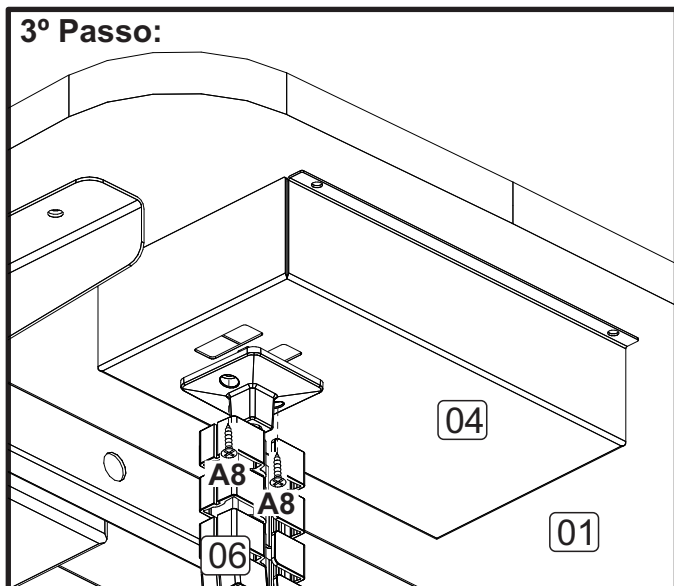

4º Passo:

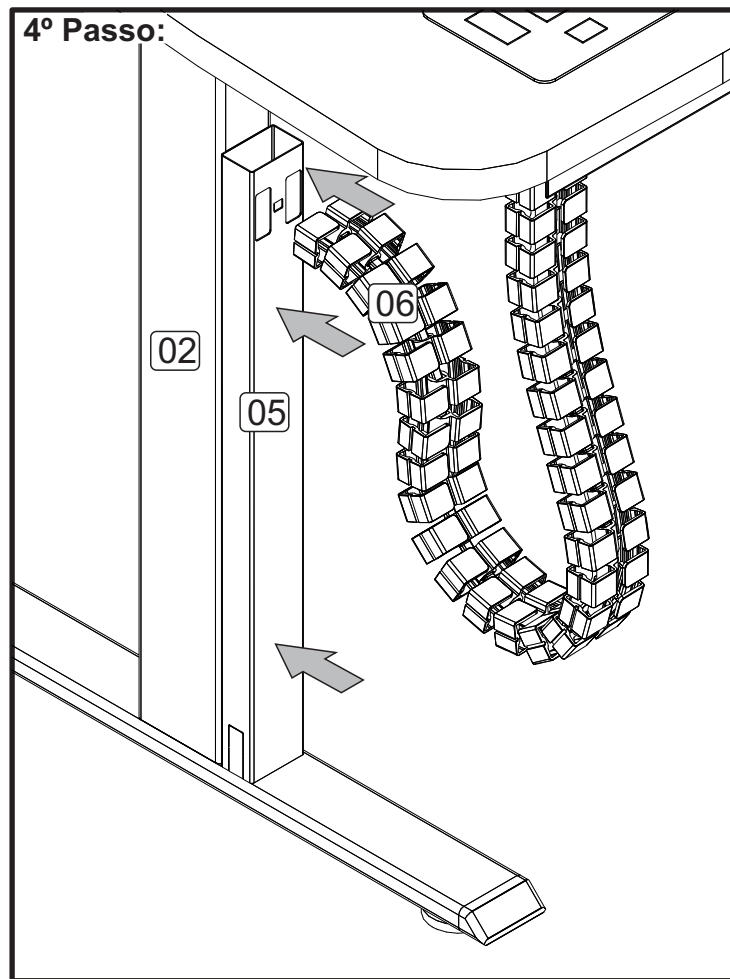

5º Passo:

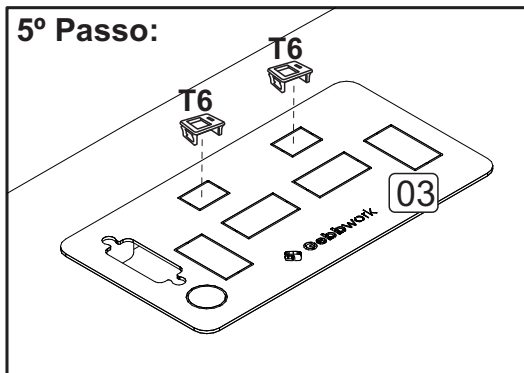

Accessórios utilizados:
Accesorios utilizados:
Accessories used:



A8 - 8x



F4 - 1x



T6 - 2x

Conectar Peça 5 na Estrutura Metálica 2 com fita adesiva, após, ENCAIXAR a Peça 6 no recorte da Peça 5.